


Düsenheizbänder

(Heizmanschetten / Ringheizkörper)

Typenliste

Typ HS/DHB

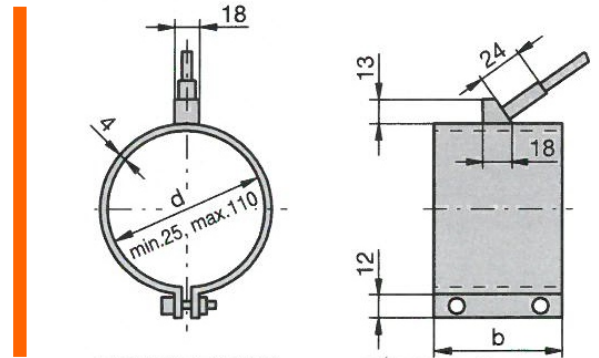

Länge der Anschlussleitung standardmässig 300 mm.

Andere Anschlusslängen, Dimensionen, Spannungen, Heizleistungen auf Anfrage.

DHB aus Edelstahl, Arbeitstemperaturen bis max. 350°C.

Kabel achsial 45° abgewinkelt austretend (Standard).

Leistungen bei 230 Volt

∅ mm	Höhe mm	DHB max. 350°C Watt
25	20	90
	22	90
	25	100
28	20	100
	25	100
	30	140
30	20	100
	22	100
	25	120
	30	160
	35	180
	40	240
32	50	250
	60	300
	30	180
	35	120
35	20	120
	22	120
	25	150
	30	180
	35	200
	40	240
	50	270
40	60	320
	20	160
	22	160
	25	180
	30	250
	35	270
42	40	300
	50	350
	60	400
	20	160
	22	160
	30	250

Leistungen bei 230 Volt

∅ mm	Höhe mm	DHB max. 350°C Watt
45	20	180
	22	180
	25	200
	30	250
	35	270
	40	320
48	50	400
	60	450
	20	180
	22	180
	25	200
	30	270
50	35	300
	40	320
	50	420
	60	450
	20	180
	22	180
	25	210
	30	270
55	34	310
	35	310
	40	350
	50	430
	60	500
	20	200
	22	200
	25	240
60	30	320
	35	350
	40	400
	50	480
	60	550

Düsenheizbänder

(Heizmanschetten / Ringheizkörper)

Typenliste

Typ HS/DHB

	PROBAG <small>WÄRMETECHNIK AG</small>	HS HEIZELEMENTE
	IM FELD 45 CH-4626 NIEDERBUCHSITEN	
	info@probag.ch www.probag.ch	

Leistungen bei 230 Volt

Ø mm	Höhe mm	DHB max. 350°C Watt
58	20	200
	25	250
	30	320
	35	350
	40	400
	50	480
60	60	550
	20	210
	22	210
	25	260
	30	350
	35	370
65	40	450
	50	520
	60	600
	20	270
	22	270
	25	300
70	30	370
	35	400
	40	450
	50	520
	60	600
	20	200
75	22	200
	25	280
	30	400
	35	420
	40	500
	50	600
80	60	720
	20	230
	22	230
	25	300
	30	450
	40	550
85	50	600
	60	750
	20	320
	22	320
	25	340
	30	450
90	40	550
	50	650
	60	800
	20	300
	22	300
	25	340
95	30	550
	40	600
	50	700
	60	900
	20	300
	22	300
100	25	350
	30	500
	40	600
	50	700
	60	900
	20	300
110	22	300
	25	350
	30	550
	40	700
	50	800
	60	900

Leistungen bei 230 Volt

Ø mm	Höhe mm	DHB max. 350°C Watt
100	20	300
	22	300
	25	350
	30	550
	40	700
	50	800
110	60	900
	20	300
	22	300
	25	350
	30	550
	40	700
120	50	800
	60	900
	20	300
	22	300
	25	350
	30	550
130	40	700
	50	800
	60	900
	20	300
	22	300
	25	350
140	30	550
	40	600
	50	700
	60	900
	20	300
	22	300
150	25	350
	30	500
	40	600
	50	700
	60	900
	20	300
160	22	300
	25	350
	30	500
	40	600
	50	700
	60	900